



Up per piccole, medie e grandi portate.



"Il montacarichi
monocolonna
per cose
e persone"

Un prodotto:
UP **DINAMIC**
S.r.l.



Up3 e Up6

Per piccole
portate

Costruiti in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE, UP3 e UP6 con portata da 300 a 600 Kg costituiscono la famiglia di montacarichi per carichi leggeri ad azionamento elettroidraulico ideati per il trasferimento verticale di merci, a diversi piani, interrati o in elevazione.

UP dispone di una struttura portante fissata a parete, costituita in speciali profilati metallici a C in acciaio, in cui alloggianno cuscinetti di scorrimento combinati. Il movimento della piattaforma è consentito da un cilindro oleodinamico con rinvio catena.

UP3 e UP6 vengono installati ovunque sia necessario stoccare a piani diversi quali soppalchi, cantine, officine ecc., contenitori, bancali, casse, scatole, merci pesanti e altro ancora. Molto utile anche ad uso domestico per raggiungere un sotto tetto o una cantina.

► Sicurezze installate:

- Valvola di blocco anticaduta sul cilindro oleodinamico
- Sicurezze elettro-meccaniche di arrivo al piano
- Dispositivi di comando con azionamento automatico
- Doppia velocità
- Elettroserrature di sicurezza sulle porte ai piani

	Portata	Corsa Max	Fossa	L x P max	Fermate Std/max	Aliment.
UP3	300Kg	6 m	12 cm	170x130 cm	2/4	220v
UP6	600Kg	6 m	12 cm	170x130 cm	2/4	220v





Up10 - 15 - 20 - 25

Per medie
e grandi
portate



Costruiti in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE, UP10, UP15, UP20, UP25 con portata da 1000 a 2500 Kg costituiscono la famiglia di montacarichi per carichi pensati ad azionamento elettroidraulico ideati per il trasferimento verticale di merci, a diversi piani, interrati o in elevazione. UP dispone di una struttura portante fissata a parete, costituita in speciali profilati metallici a C in acciaio, in cui alloggianno cuscinetti di scorrimento combinati. Il movimento della piattaforma è consentito da un cilindro oleodinamico con rinvio a doppia catena.

UP10, UP15, UP20, e UP25 grazie alla struttura smontabile possono essere installati anche in vani precostruiti e difficilmente accessibili. Dimensioni personalizzabili, adatto per attività private, magazzini industriali e commerciali.

► Sicurezze installate:

- Valvola di blocco anticaduta sul cilindro oleodinamico
- Doppia catena di sollevamento
- Sicurezze elettro-meccaniche di arrivo al piano
- Dispositivi di comando con azionamento automatico
- Doppia velocità
- Elettroserrature di sicurezza sulle porte ai piani

	Portata	Corsa Max	Fossa	L x P max	Fermate Std/max	Aliment.
UP10	1000Kg	12 m	15 cm	280x200 cm	2/4	400v
UP15	1500Kg	12 m	15 cm	250x170 cm	2/4	400v
UP20	2000Kg	12 m	25 cm	240x240 cm	2/4	400v
UP25	2500Kg	12 m	25 cm	250x180 cm	2/4	400v

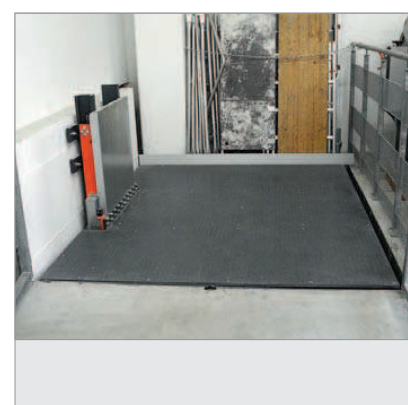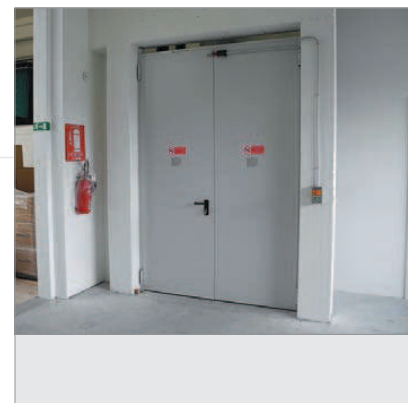



Up Spb


**Montacarichi
con trasporto
operatore**

Tutte le versioni del montacarichi UP da 300 a 2500 Kg possono essere fornite con il sistema SPB omologato per la movimentazione con la presenza dell'operatore a bordo. Il montacarichi UP con SPB presenta l'importante vantaggio di poter essere installato anche in assenza di fossa o di testata. La completa assenza della cabina permette di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione rendendo l'impianto più semplice pur garantendo la massima sicurezza nell'utilizzo grazie alla sicurezze installate.

► Sicurezze installate:

- Valvola di blocco anticaduta sul cilindro oleodinamico
- Doppia catena di sollevamento
- Controllo elettrico di rottura catene
- Sicurezze elettro-meccaniche di arrivo al piano
- Elettroserrature di sicurezza sulle porte ai piani
- Parapetto di protezione lato guide
- Doppio pulsante per la manovra a uomo presente
- Doppia velocità
- UPS per mantenimento energia elettrica
- Pulsante per la discesa di emergenza al piano inferiore
- Sistema GSM per la chiamata di soccorso
- Fotocellula anti-schiacciamento a bordo

	Portata	Corsa Max	Fossa	L x P max	Fermate Std/max	Aliment.
UP3	300Kg	6 m	12 cm	170x130 cm	2/4	220v
UP6	600Kg	6 m	12 cm	170x130 cm	2/4	220v
UP10	1000Kg	12 m	15 cm	280x200 cm	2/4	400v
UP15	1500Kg	12 m	15 cm	250x170 cm	2/4	400v
UP20	2000Kg	12 m	25 cm	280x200 cm	2/4	400v
UP25	2500Kg	12 m	25 cm	250x180 cm	2/4	400v

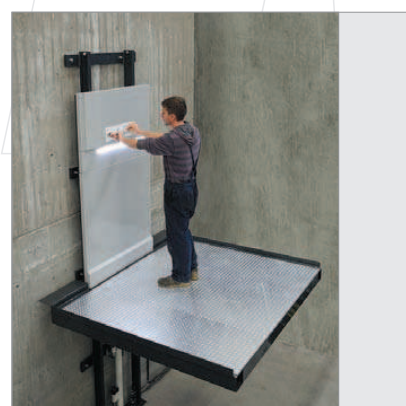



Altri prodotti disponibili:


Realizzazione con guide dritte

La realizzazione standard del montacarichi Up a guide dritte permette di ottenere una fossa di contenimento della piattaforma molto contenuta. Il fissaggio delle guide del montacarichi prosegue per circa un metro oltre al livello del piano di sbarco superiore per contenere l'ingombro del carrello scorrevole. La piattaforma inoltre può essere allestita con parapetti di altezza 1100 mm o semicabine con lato di carico/scarico aperto.



Realizzazione con guide rovesce

Il montacarichi Up può essere costruito con la soluzione a guide rovesce, questa realizzazione permette di non avere l'ingombro delle guide oltre il livello del piano di sbarco superiore. Inoltre, la conformazione a guide rovesce permette di realizzare il "montacarichi a scomparsa", soluzione completa di cabina che abbassandosi per raggiungere i piani inferiori, abbandona il cappello a filo del pavimento del piano superiore costituendo un vero e proprio "tappo" al vano corsa del montacarichi e divenendo superficie transitabile senza alcun ingombro.

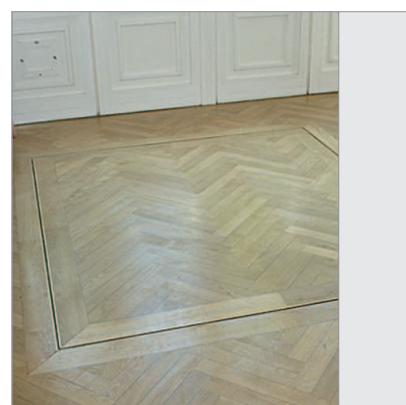

UP DINAMIC






Altri prodotti UpDinamic:

▼ **Citycube Montauto**, il montauto con cabina.



▼ **Dynamic Lift**, il montauto a piattaforma.

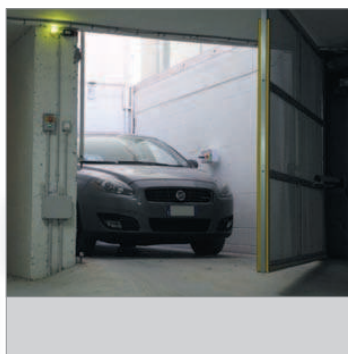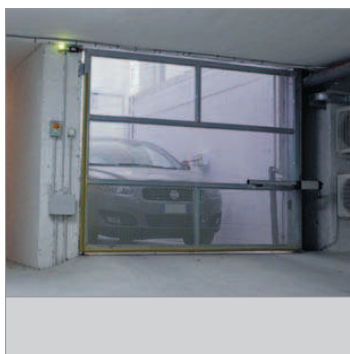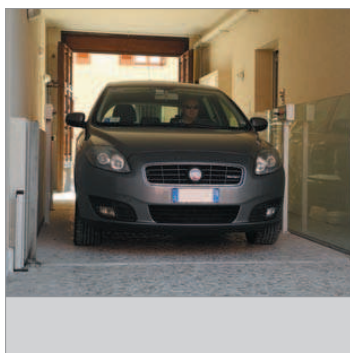

Citycube, il garage che scompare nel suolo. ▼



Up Dinamic S.r.l.
Via Franco Modigliani 22
37045 - Legnago (VR)

Per informazioni:
www.updinamic.com
Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updinamic.com

